3. Specifications

Broadcasting System	PAL MULTI			
Scanning System	100HZ			
Tuning Range	VHF : CH2 ~ CH13 UHF : CH14 ~ CH69 Cable : CH1, CH14 ~ 125			
Antenna Impedance	75 ohm Unbalanced			
Intermediate Frequency	Video : 38.9 MHz Sound : 33.4 MHz			
Sound Output	STD : 10W FULL MAX : 15W			
Rated Voltage	AC220V/AC110~250V/AC180~240V/50Hz			
White Balance	CW			
	47″	Hx : 290 Lx : 290	Hy : 285 Ly : 285	Y : 8.0 Y : 0.3
	55″	Hx : 290 Lx : 290	Hy : 285 Hy : 285	Y : 7.5 Y : 0.25
	CS			
	43″	Hx : 275 Lx : 258	Hy : 275 Ly : 255	Y : 9.5 Y : 0.4
	47″	Hx : 278 Lx : 268	Hy : 275 Hy : 262	Y : 8.25 Y : 0.29
	55″	Hx : 276 Lx : 267	Hy : 271 Hy : 258	Y : 7.9 Y : 0.29
High Voltage	29KV			
FUSE	250V/6.3A CODE NO : 3601-000300			
Power Consumption	280W			

3-1 TV Setup Mode

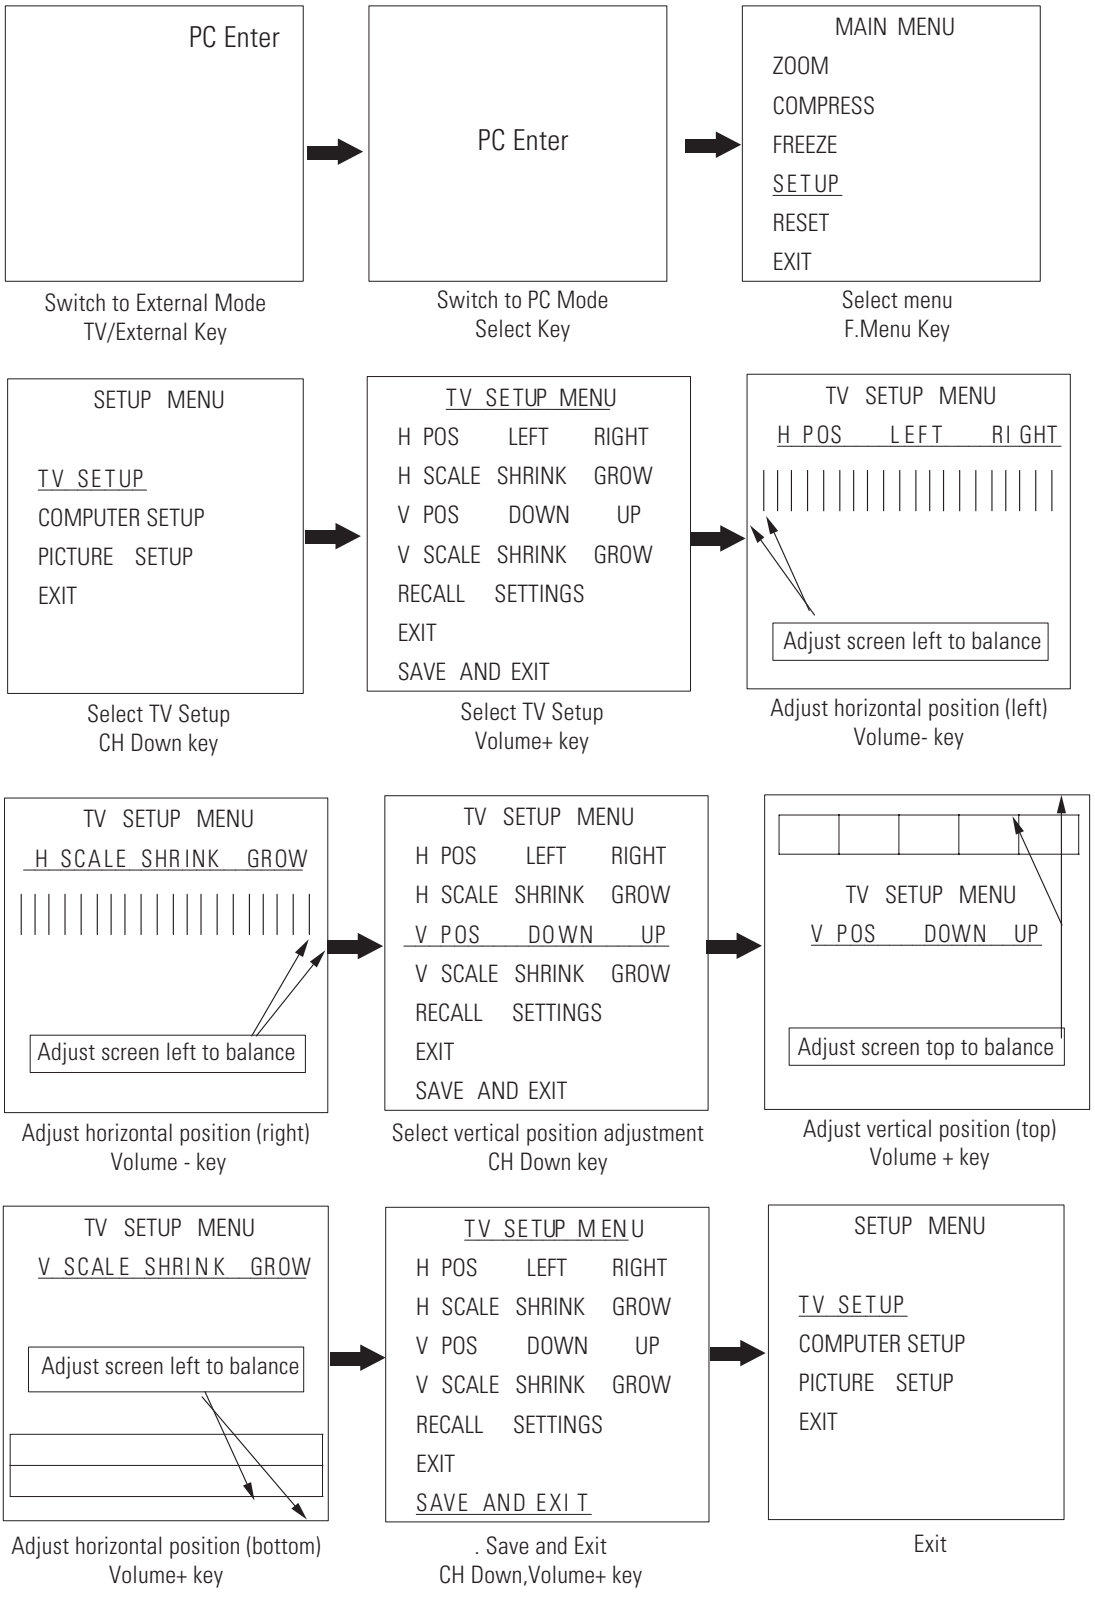

3-2 Picture Setup Mode

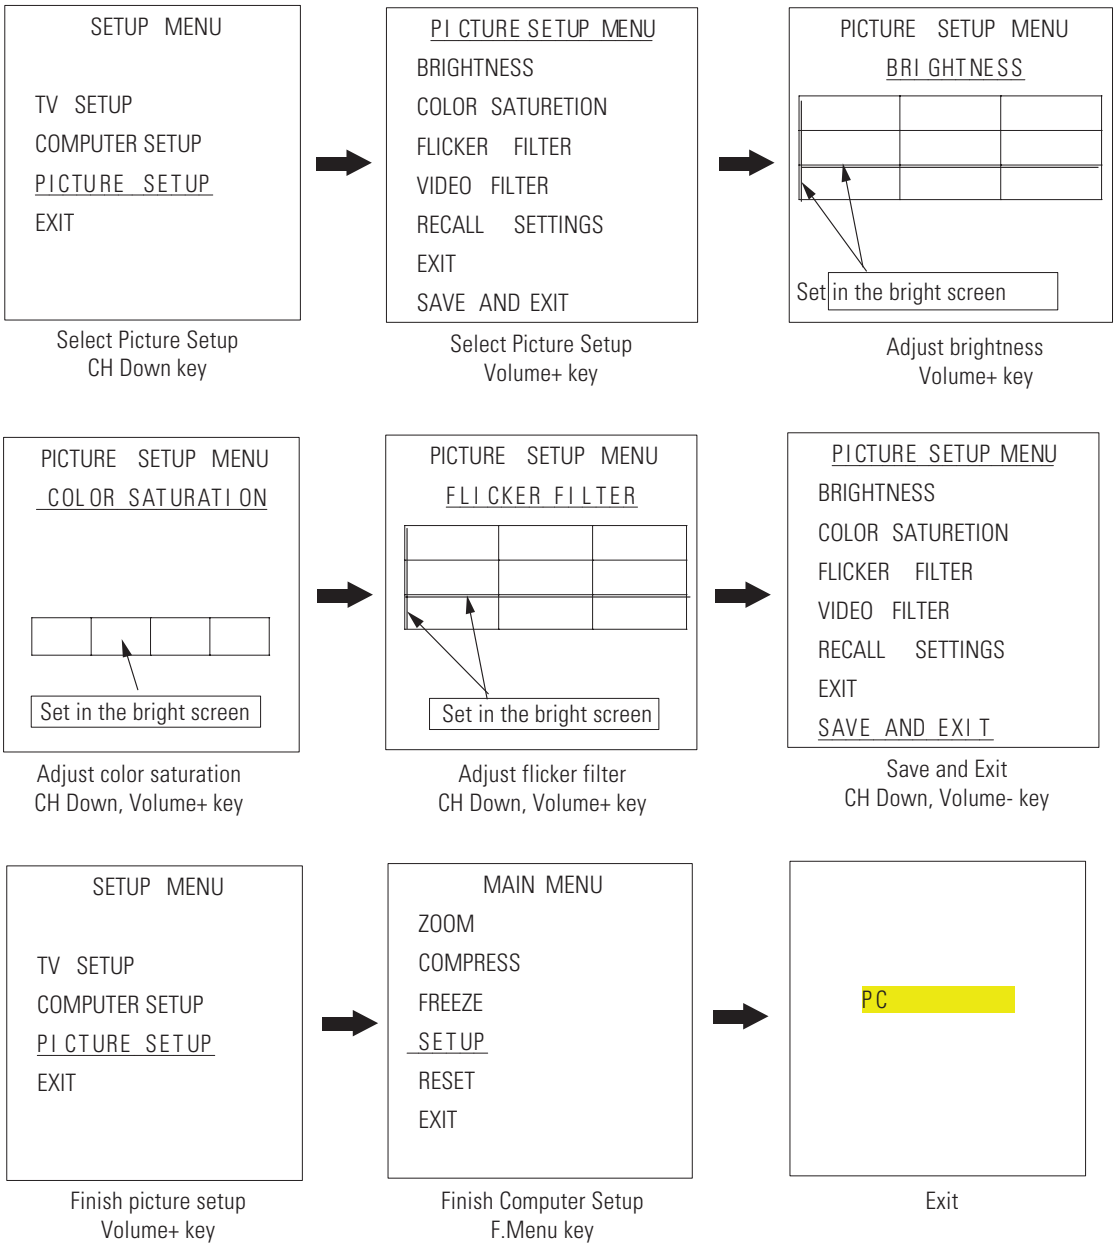

1. Adjust four different modes:VGA3 (VGA), VGA (DOS), VESA (SVGA), VEAS (XGA).

2). Perform the setup for each PC mode and picture setup.

3-3 Picture Setup Mode (computer setup mode only)

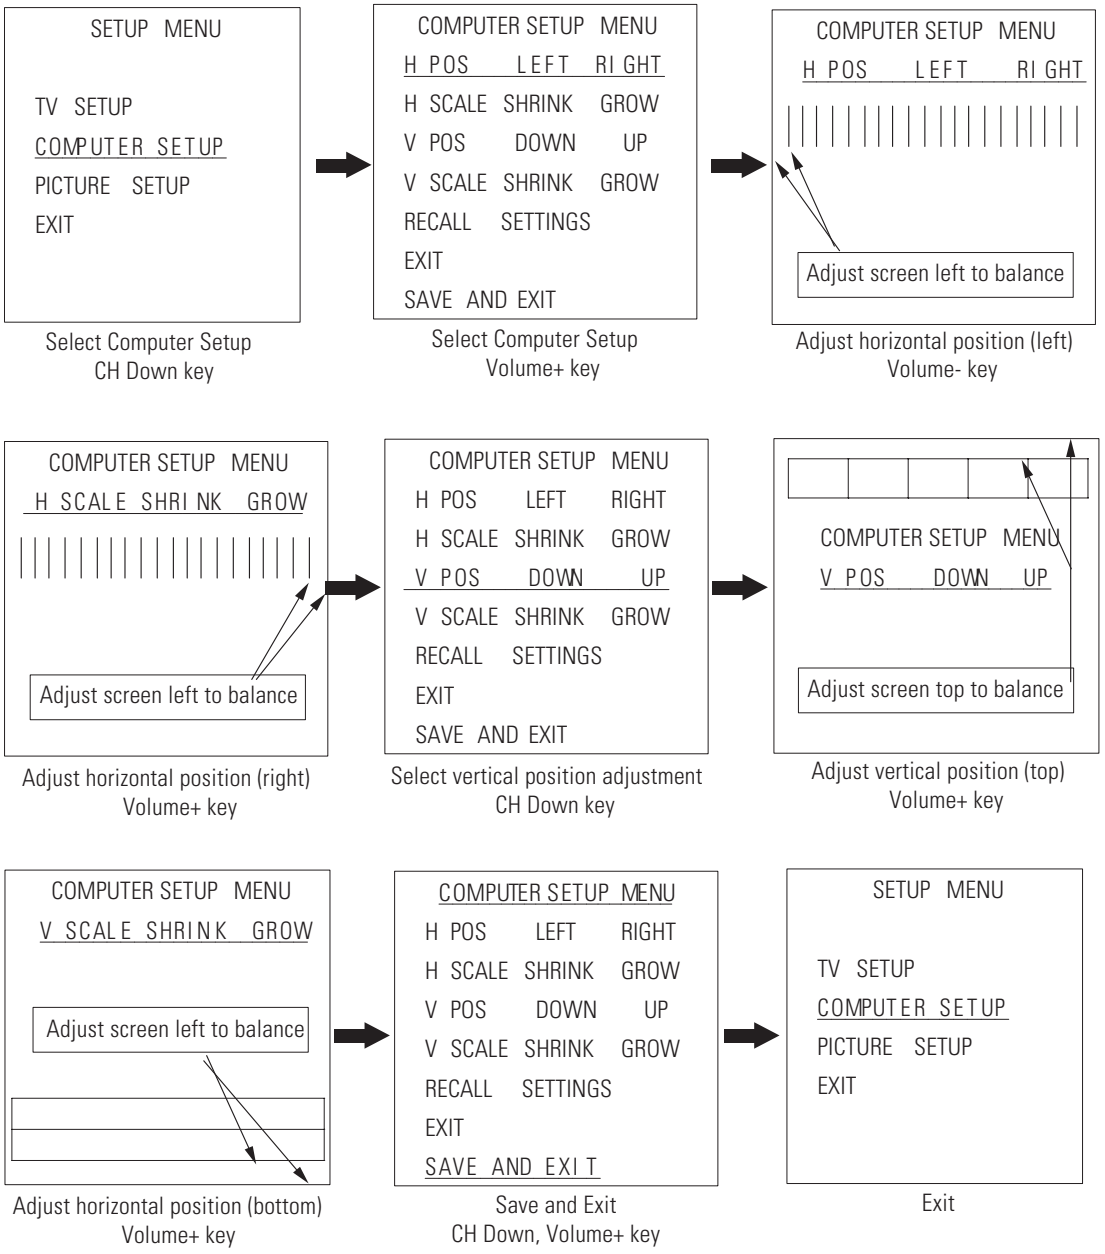

1. Adjust four different modes:VGA3 (VGA), VGA (DOS), VESA (SVGA), VEAS (XGA).
2. Perform the setup for each PC mode and picture setup.